
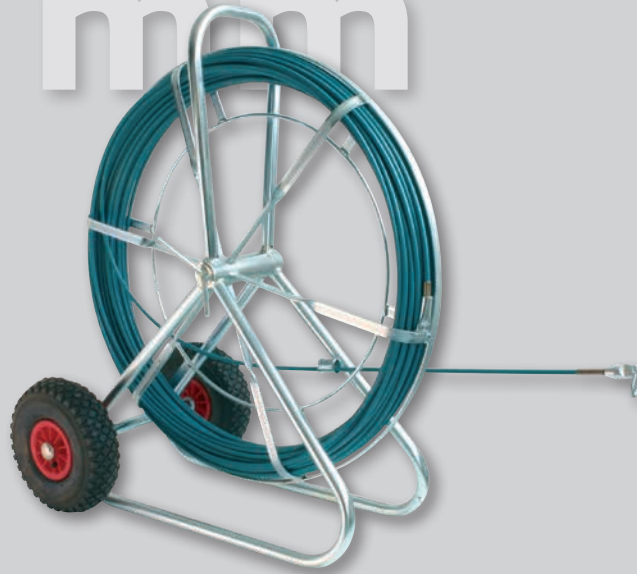


ø 9 mm



Subject to technical changes without prior notice. Technische Änderungen vorbehalten. Sujeto a variaciones técnicas sin previo aviso. Sujet à des modifications techniques sans préavis. Soggetto a variazioni tecniche senza preavviso.

EN	D	E	F	I
Fiberglass Rod <b>VOLTASTRONG</b> ø 9,0 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a <b>wheeled vertical galvanised steel cage with reel ø 790 mm</b> with starting/ending M12 threaded ends and starting spinner with shackle.	Kabeleinziehgerät <b>VOLTASTRONG</b> mit Glasfaserstab ø 9,0 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkel. Aufgespult auf <b>verzinkter, fahrbarer Stahlhaspel in senkrechter</b> Ausführung mit <b>Korbdurchmesser 790 mm</b> .	Guía pasacables <b>VOLTASTRONG</b> de fibra de vidrio ø 9,0 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M12 y cabeza guía inicial con grillete de enganche y con contenedor <b>vertical de acero zincado ø 790 mm</b> .	Sonde de tirage <b>VOLTASTRONG</b> en fibre de verre ø 9,0 mm, gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant <b>vertical en acier galvanisé ø 790 mm avec des roues</b> , douilles filetées d'extrémité M12 et embout initial avec manille.	Sonda passacavi <b>VOLTASTRONG</b> in fibra di vetro ø 9,0 mm, con rivestimento in polipropilene completa di raccordi iniziali/finali M12 e ogiva iniziale con grillo d'aggancio. Montata su aspo raccogliitore <b>verticale carrellato in acciaio zincato con ruota ø 790 mm</b> .
<b>Dimensions:</b> 950 x 800 x 490 mm <b>Packaging dimensions:</b> 980 x 830 x 500 mm	<b>Abmessungen:</b> 950 x 800 x 490 mm <b>Abmessungen verpackt:</b> 980 x 830 x 500 mm	<b>Dimensiones:</b> 950 x 800 x 490 mm <b>Dimensiones de embalaje:</b> 980 x 830 x 500 mm	<b>Dimensions:</b> 950 x 800 x 490 mm <b>Dimensions de l'emballage:</b> 980 x 830 x 500 mm	<b>Dimensioni:</b> 950 x 800 x 490 mm <b>Dimensioni imballo:</b> 980 x 830 x 500 mm

art.	RAL	art.	ø mm	m	kg	
GVSTR40MB	9017-SC	GVSTR40SCC	9	40	18,8	
GVSTR50MB	5021-MB	GVSTR50SCC		50	19,7	
GVSTR60MB	9002-NA	GVSTR60SCC		60	20,7	
GVSTR70MB	3020-RO	GVSTR70SCC		70	21,6	
GVSTR80MB	2004-OR	GVSTR80SCC		80	22,5	
	1003-GE					
	6018-HG					
	5015-HB					
	5022-DB					

ø 9,0 mm	ø 50-200 mm	++++	620 mm	4500 kg	340 kg	60-150 (+ 3÷5) m